

pollock
freedom to enjoy living

Independence Steplift



Spezialisten für Zugangslifte seit 18 Jahren

Pollock Independence Plattformtreppenlift

Lift mit hoher Verarbeitungsqualität



Stufenlift in einer Schule


Stufenlift in einer Bar



Zugänge
und
Türen
mit
verstärktem
Glas
nach
Maß



Der Lift läßt sich an die Erfordernisse des Kunden anpassen

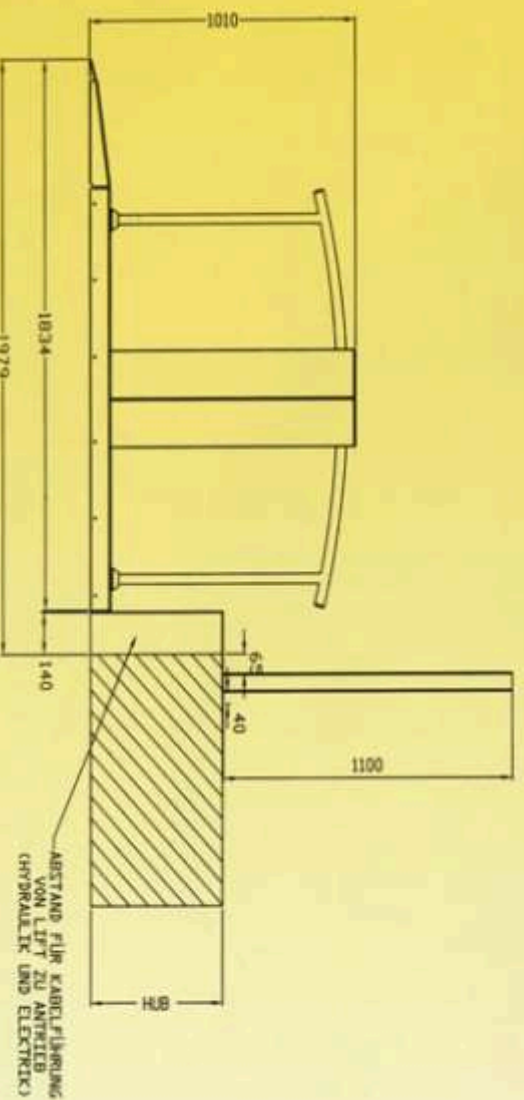

Pollock Ind
TECHNISC

Grundausstattung

- Scherenrahmen
- Wetterfestes Gehäuse
- Hydraulikantrieb
- Plattform und Handläufer bzw. Aluminium
- Gebogene Handläufer angeordneter Liftsteie
- Geeignet für den Inn
- Rufstation mit Schlüss
- Klappbare Rampe mit

Technische Daten:

- Nennlast: 250kg
- Hubhöhe bis 1m
- Antrieb: Batteriebet
- Hydraulikaggregat m
- Plattform: 970mm x 1 (mit angehobener R
- Grundfläche: 1000mm
- Plattformhöhe: 75mm
- Aufstellung der Antrie
- 3 bis maximal 6 Meter
- Abmessungen Antrieb

Optionen:

- Verriegelbare Schwir
- Sonderlackierungen
- Seitenverkleidung au
- Firmenlogo), Plexigla
- Elemente zur Überbr
- Treppenstufen

Der Lift läßt sich an c

Alle Liffe entsprechen dem Britischen S



Rufstation mit
Schlüsselschalter

Independence TECHNISCHE DATEN

Laufwege aus Edelstahl
 mit ergonomischer
 Handhabung
 innen- und Außenbereich
 elektrischer
 Schalter
 mit geringer Steigung

ebene
 mit 240V Hauptnetz
 500mm
 (Komponenten)
 1200 x 2000mm
 Sicherheit:
 vom Lift entfernt
 : 410 x 410 x 460 (B)

Stufen aus
 Milchglas (mit Ihrem
 oder Aluminium
 überlappend)
 Abdeckung von bis zu 4
 Treppenelementen
 je jeweiligen
 Treppenelement

in Übereinstimmung mit den CE Richtlinien



Liftsteuerung

Pollock Independence Stufenlift

Der Lift kann wie abgebildet mit Elementen zur Überbrückung von bis zu 4 Treppenelementen ausgerüstet werden.



Lift in abgesenkter Position -
Elemente bilden normale Treppenelemente



Die Elemente bilden eine Brücke und ermöglichen so den Zugang mit Rollstuhl




Lift in angehobener Position -
Elemente bilden eine Brücke



Stufen und Handläufe lassen sich an die Erfordernisse des Kunden anpassen

Ausführungsvarianten Steplift

Ausführung	Breite	Länge	Höhe
1 Stufen- element	1115	505	Hub + 1100
2 Stufen- elemente	1115	755	Hub + 1100
3 Stufen- elemente	1115	990	Hub + 1100

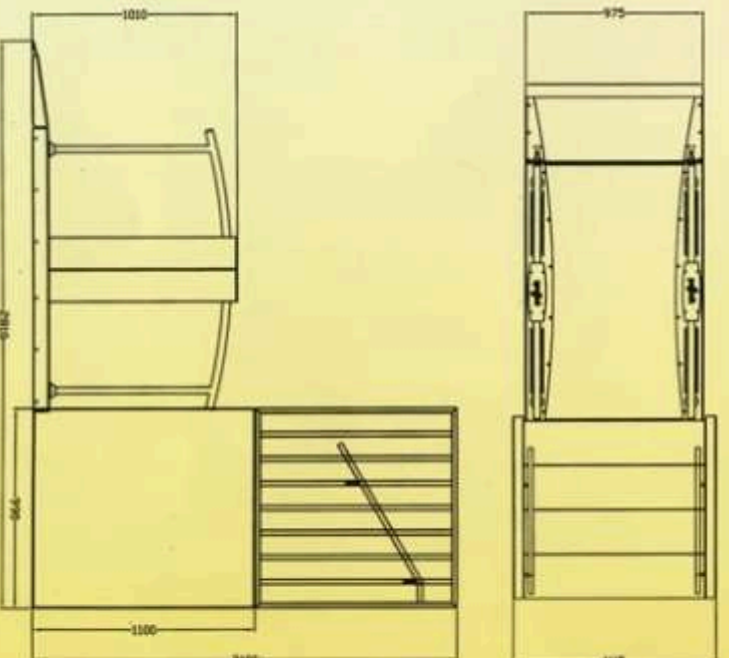

Weitere Pollock Baureihen:



Rollstuhl-Senkrechtaufzüge



Rollstuhl-Schrägaufzüge
für gerade Treppen



Rollstuhl-Schrägaufzüge
für Treppen mit Kurven



Rollstuhl-Senkrechtaufzüge
geschlossene Kabine

Autorisierter POLLOCK Händler:

Elektromobile

HÖLIFT
Treppenlifte

Trölscher

www.hoellift.de

Schulstrasse 8 a

41516 Grevenbroich - Hemmerden

Tel. (0 21 82) 8 19 74 * Fax: (0 21 82) 8 19 73

e-mail: Willi.Hoelscher@t-online.de

pollock

freedom to enjoy living

Weitere Informationen unter:

++44 (0)28 9336 8167

22 Woodburn Road, Carrickfergus, Co. Antrim,

Northern Ireland. BT38 8PX

Tel: ++44 (0)28 9336 8167

Fax: ++44 (0)28 9336 7846

email: info@pollocklifts.co.uk

www.pollocklifts.co.uk